



- Maximale Arbeitshöhe 7,80m
- Kompakte Abmessungen mit engem Wendekreis
- Fein abgestimmte Proportionalsteuerung
- Ausrollbares Zusatzdeck
- Nicht markierende Reifen

MX19

MX19 Mikro-Scherenbühne Spezifikationen

MX19 MIKRO-SCHERENBÜHNE

Max. Arbeitshöhe A	7,80m
Max. Plattformhöhe B	5,80m
Maximale Fahrhöhe	5,80m
Plattformkapazität	227kg
Plattformabmessungen (innen - mit ausgefahrenem Zusatzdeck)	0,72m x 2,54m
Eingezogene Höhe C	2,13m
mit eingeklapptem Geländer	1,60m
Eingezogene Länge D	1,75m
ohne Treppe	1,60m
Breite E	0,76m
Eigengewicht	1460kg
Fahrgeschwindigkeit - max.	3,70km/h
Plattform angehoben	1,0km/h
Steigfähigkeit	14° / 25%
Innerer Wendekreis	0,15m
Bodenfreiheit	95mm
Hubgeschwindigkeit - Heben/Senken	19 Sekunden / 18 Sekunden
Antriebssystem	Hydraulikmotoren an beiden Vorderrädern
Reifen	305mm Durchmesser, Vollgummi, nicht markierend
Batterieladegerät	25 Amp 90V - 240V automatisch mit Amperemeter
Feststellbremse	2 Räder, federbetätigtes Feststellen, hydraulisches Lösen
Steuersystem	Feinfühlig proportionaler Einhand-Steuerhebel
Energiequelle	24V 4PS DC-Elektromotor 4x 6V 220Ah Batterien

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur der Werbung. Beziehen Sie sich auf UpRight Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung.



Kompakte Abmessungen und ein enger Wendekreis bieten exzellente Manövrierfähigkeit.



BPl. MX19 Ger.11/06

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Verkauf Tel: +44 (0) 845 1550 075

Ersatzteile Tel: +44 (0) 845 1550 058



www.upright.com

Standardmerkmale

- Ausrollbares Zusatzdeck mit Fußpedal- Freigabe
- Klappbare Geländer
- Seitliche Gabelstapleraschen
- Nicht markierende Reifen
- Ausschwenkbare Service-Module
- Senk- und Kippalarm
- Anwählbarer Bewegungsalarm
- Proportionalsteuerung
- Hochklappbares Geländer hinten zur leichteren Materialbeladung
- Sichtlöcher am Boden des Zusatzdecks
- Strom zur Plattform (nur Kabel)
- Betriebsstundenzähler / Batteriezustandsanzeige
- Hupe, Druckknopf am Bedienpult
- 1 Jahr Ersatzteil- und Service Garantie
- 5 Jahre Konstruktionsgarantie

Optionen

- Plattform-Türschloss
- Wunschlackierungen
- Biologisch abbaubares Öl

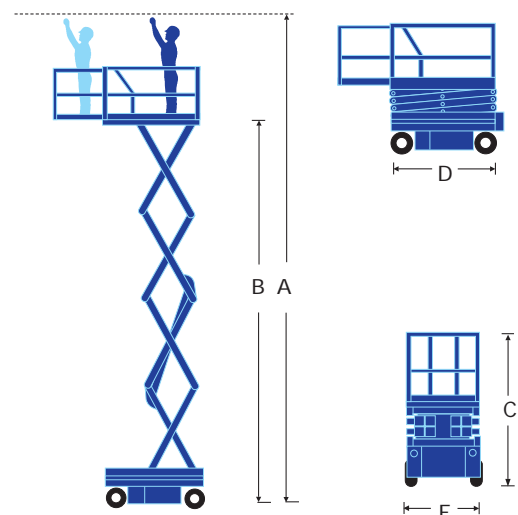

CE Dieses Produkt wird mit dem CE-Kennzeichen geliefert und stimmt mit den europäischen Maschinenrichtlinien überein.

Hergestellt von
UpRight
POWERED ACCESS