

Motor V2203

Maximale Leistung 35,6 kW - 47,7 HP

Betriebsgewicht 3.800 kg

E 245 K




Konkrete lösungen. Zu jeder



TECHNISCHE MERKMALE

Betriebsgewicht mit Zusatzgewicht	kg	3.800
Betriebsgewicht mit Heckbagger	kg	3.800
MOTOR		
Marke		KUBOTA V2203 EU STAGE IIIA
Max Leistung (2.600 rpm)	kW- HP	35,6 - 47,7
Max. Drehmoment (1.700 rpm)	Nm	95
Hubraum	cc	2.200
Zylinder	n°	4 in Reihe
Kühlung		wasser
Verbrauch	lt/h	7,9
Lichtmaschine	V (A)	12 (45)
Batterie	V (Ah)	12 (80/550)
ANTRIEB		
Type		Hydrostatisch mit Pumpe und regulierbarem Motor, gekoppelt an ein elektrohydraulisch gesteuertes 2-Stufen-Getriebe
Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts	km/h	1 ^a : 0 ÷ 10 / 2 ^a : 0 ÷ 23,5
Reifen		12x16.5
BREMSEN		
Betriebsbremse		Mehrscheibenbremsen in Ölbad in Achsen integriert
Parkbremse		mechanisch zu betätigende Bremsen, die auf den Antrieb wirkt, manuell gesteuert
HYDRAULIKANLAGE		
Typologie Pumpe		1 Stück Zahnradpumpe für hydraulische Verwendung
Pumpenleistung	lt/min	46,5
Max. Kalibrationsdruck der Anlage	bar	180
High Flow (extra):		
Maximale Fluss	lt	90
Maximaler Druck	bar	180
LEISTUNGSMERKMALE		
Nutzlast Frontschaufel	kg	1.600
Brechkraft Zahn Frontschaufel	daN	3.600
Brechkraft Zahn Baggerlöffel (Heck)	daN	2.750
Kapazität Standard- Schaufel	m³	0,45
Standard Schaufelbreite	mm	1.450
Max. überwindbare Steigung		60% - 30°
FÜLLMENGEN		
Dieseltank	lt	50
Hydrauliköltank	lt	47
Fassungsvermögen Hydrauliksystem	lt	62
Fassungsvermögen Kühlsystem	lt	10
Motoröl	lt	7,2

E 245 K

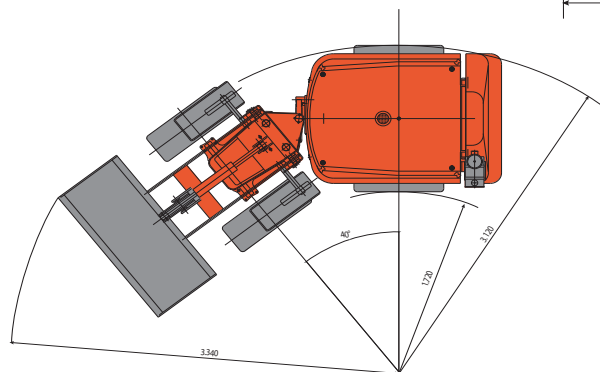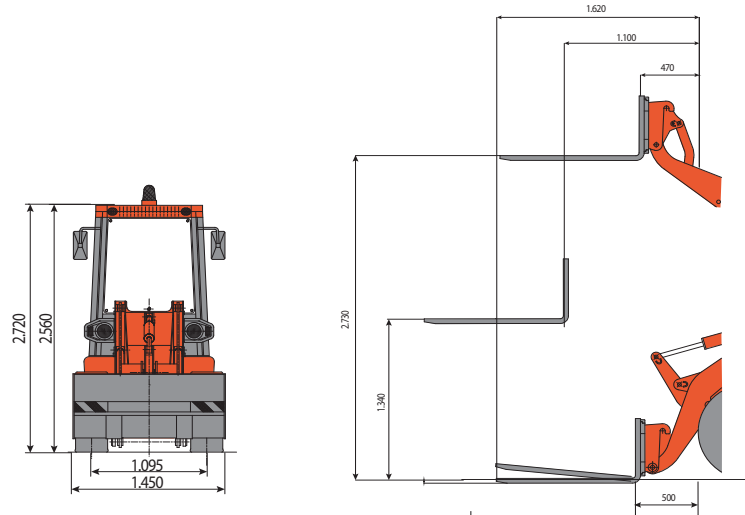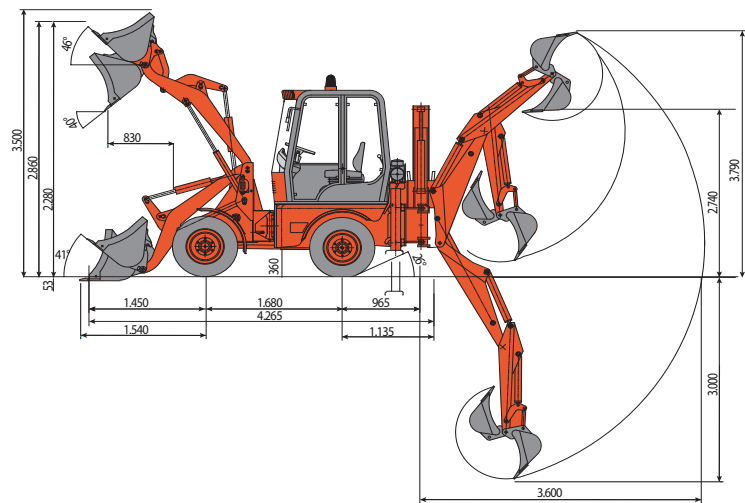

- Zulassung für Straßenverkehr (nur Italien).
- Kabine, ROPS zertifiziert gemäß ISO 3471 und FOPS gemäß ISO 3449.
- Front- und Heckscheinwerfer für Nachtfahrten auf der Straße und zum Arbeiten.



EUROCOMACH®

MADE IN ITALY

Sampierana S.p.a.

47021 S. Piero in Bagno (FC)

via Leonardo da Vinci, 40

Tel +39 0543.904211

Fax +39 0543.918520

www.eurocomach.com